Amplificator emisie Midland 747 100W CB/HF Cod C882

Specificatii tehnice:

Frecventa	28 - 29 MHz
Tensiune de alimentare	12 – 14 Vcc
Curent de intrare	8 - 10 A
Putere de intrare	0.5 -10 W
Putere de iesire	100 W max
SWR de intrare	1.4:1
Sigurata	12A

Conexiune:

Cablul de alimentare trebuie sa fie de maxim 3m lungime si cu o sectiune de cel putin 1.5 mmp. Daca este posibil, conectat cablul de alimentare direct la baterie.

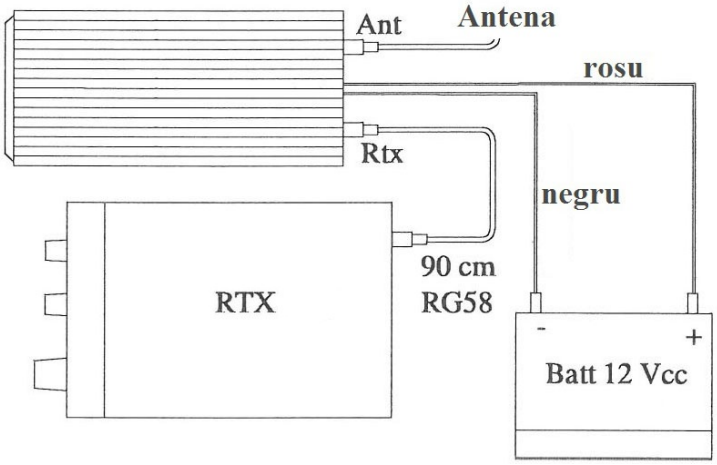

**Vă rugăm citiţi instrucţiunile înainte de instalare şi utilizare*

Nu se acordă garanţie pentru echipamente deteriorate datorită utilizării necorespunzătoare.